

LED跑道警戒灯

设计规范

CAAC: AC-137-CA-2015-03
CAAC: AC-137-CA-2015-01
ICAO: 附件14, 卷I
FAA: AC 150/5345-46


应用范围

交替闪黄灯用于警示飞行员及车辆即将进入跑道


功能及特点

- 低功率为绿色环保机场的使用提供必选要素
- 高亮度条件下使用寿命56,000小时，正常条件下100,000小时长工作寿命
- LED灯具高寿命缩减机场灯具维护周期及频率，提高机场利用率
- 完全兼容传统机场助航灯光串联回路，不需要相应电器设备设施的更换
- 可替代卤素灯在2.8A 至6.6A电流下，在不同气候条件下进行调光
- IP67等级的防水处理，避免因雨水而导致的灯具工作失效
- 方便的维修开关便于切断外部电源，安全进行户外配件更换及维修
- 易折杆及防风链有效保护事故时出现的机械伤害危险
- 横向及纵向角度调整便捷，刻度指示目视化，锁紧装置操作简易
- 续电池功能可以选配，适用于跑道警戒灯断电情形下的持续续航（3天续航能力）

结构

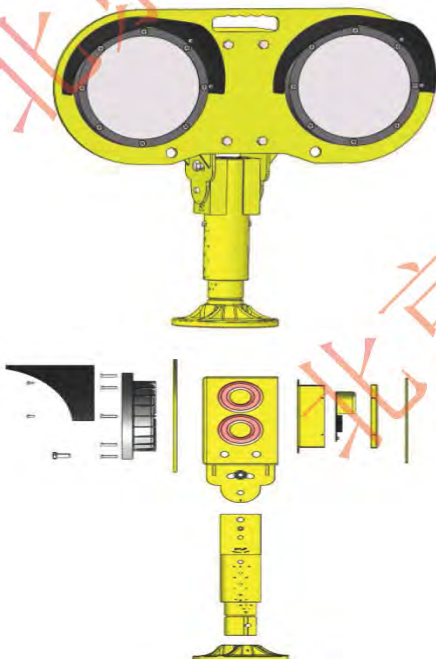



订购方法

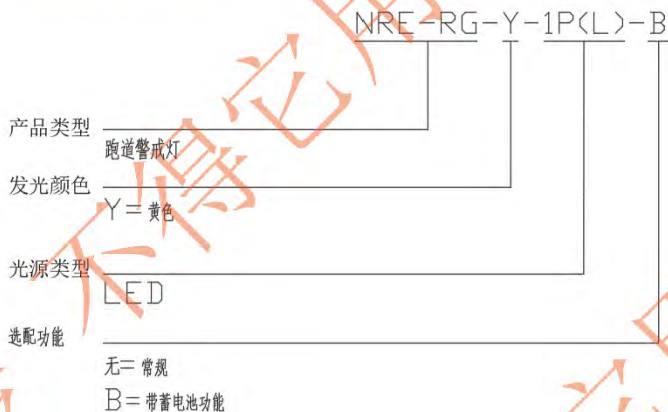

技术参数

序号	项目	规格参数
1	输入电流	2.8A~6.6A
2	额定功率	37W
3	适配隔离变压器	50W
4	光源	LED&CREE
5	光源寿命	>56,000小时
6	灯具尺寸	686*578*311mm
7	工作温度	-55℃ ~+55℃
8	防护等级	IP67
9	湿度范围	<95%
10	灯具重量	18.75kg
选配		
1	断电工作时长 (可定制)	>72H
2	功能描述： (1) 当调光器正常供电时，跑道警戒灯供电由主电2.8A~6.6A提供，并通过主电自动给蓄电池充电，控制器带有电池过充、过放等保护电路； (2) 当调光器供电断开后，自动切换蓄电池给跑道警戒灯供电，输出光级默认为三级光输出；	

尺寸

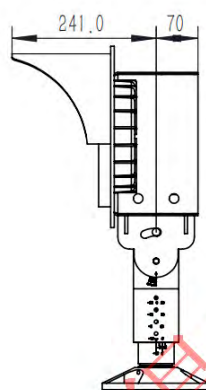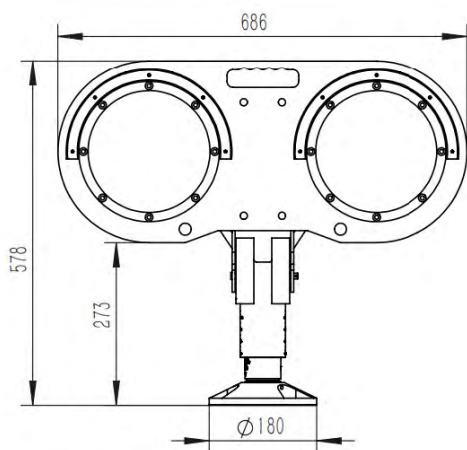

* 产品单页不定期更新，恕不另行通知！