

立式滑行道边灯说明书


设计规范

CAAC: AC-137-CA-2015-03
CAAC: AC-137-CA-2015-01
ICAO: 附件14, 卷I
FAA: AC 150/5345-46


功能及特点

- 额定功率下正常使用寿命大于56000小时
- 完全兼容传统机场助航灯光串联回路，不需要相应电器设备设施的更换
- 灯具的调光曲线与卤素灯具变化一致，可直接替代卤素灯
- 灯具整体防护等级达到IP54，避免因雨水而导致的灯具工作失效
- 易折件模具设计，性能稳定可靠
- 功率因数大于0.9，能减少电网干扰
- 可选的单灯故障检测功能，在灯具故障的时候实现开路功能；

结构

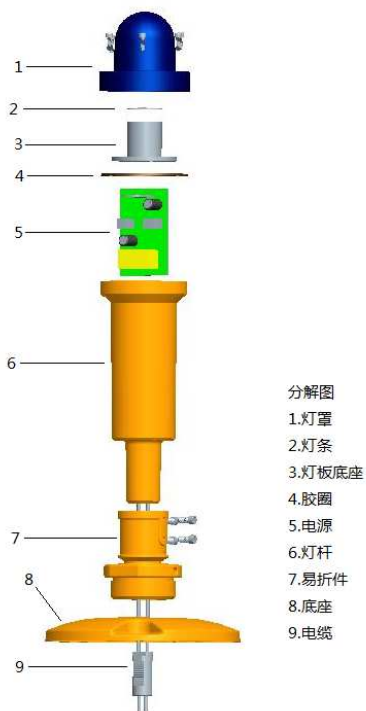

订购方法

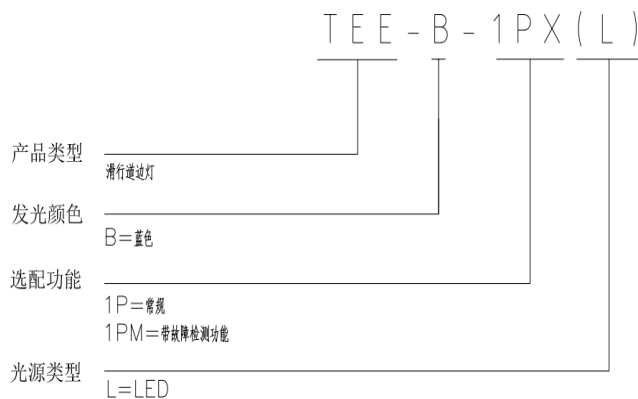

技术参数

序号	项目	规格参数
1	输入电流	2.8A~6.6A
2	额定功率	5W
3	适配隔离变压器	15W
4	光源	LED&CREE
5	光源寿命	>100000小时
6	灯具尺寸	320*180*180mm
7	工作温度	-40℃ ~+85℃
8	防护等级	IP54
9	湿度范围	<95%